

Absturzsicherung aus Glas




Mit LINEO erfolgt die Montage der Fensterbrüstung direkt auf dem Fensterahmen. Besonders bei wärmegeprägten Fassaden ist dies eine gute Befestigungsoption. Das Allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis (AbP) eines anerkannten deutschen Prüfinstituts bestätigt, dass das System die baulichen Anforderungen für Kunststoff-, Aluminium- und Holzfenster erfüllt. Durch den schmalen Aufbau ist LINEO ideal für Fenster mit Außenjalousien oder Raffstores geeignet.

Die Aluminiumprofile sind denkbar einfach zu montieren und klemmen das Glas von beiden Seiten elegant und sicher ein. Je nach Scheibenbreite erhalten Sie die Fensterbrüstung automatisch mit entsprechend starkem Verbund-sicherheitsglas (12,76 mm oder 16,76 mm) und passender innen liegender Folie (PVB oder SGP). Die Maximalbreite beträgt 310 cm, die Maximalhöhe 140 cm.

Für die Gestaltung der Befestigungen stehen beliebige Farben (in Anlehnung an RAL-Töne) zur Verfügung. Auch das Glas kann ganz nach Kundenwunsch ausgeführt werden.

Die Oberkante des Glases muss mit einem Kantenschutz ausgestattet werden. Sollten Sie keinen Kantenabschluss bei uns bestellen, ist dieser bauseits zu erbringen. Eine werkseitig aufgetragene Glasversiegelung von Innen und Außen sorgt für einen geringeren Reinigungsaufwand und länger schönes Glas. Insbesondere bei schwer zugänglichen Stellen ist sie eine spürbare Erleichterung.

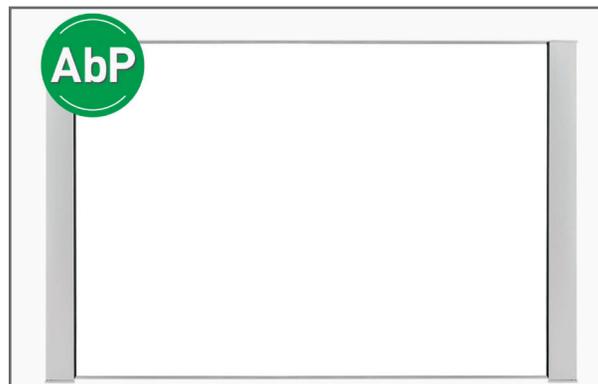

LINEO auf einen Blick

- Linienförmige Befestigungen am Fensterrahmen
- Verbundsicherheitsglas mit bauamtlicher Zulassung
- Glasgestaltung und Farbe der Profilblenden frei wählbar
- Mit individuellem Kantenschutz
- Optional mit hochwertiger Glasversiegelung



Befestigungssystem




- Seitliche Klemmschienen aus eloxiertem Aluminium
- 42 mm breit, 38 mm tief
- Für 12,76 mm und 16,76 mm starkes VSG
- Anbindung vorgesetzt am Fensterrahmen
- Einteiliger Grundkörper vereinfacht die Montage und macht den Glaseinsatz von innen möglich
- Profilabdeckungen und Gummidichtungen im Set inklusive
- Oberflächen in Anthrazit, Weiß, Schwarz oder Edelstahl
- Auch Pulverbeschichtung in Farbe nach Wunsch möglich



Befestigungsmaterial

- Kann entsprechend des Fensterrahmentyps optional mitbestellt werden
- Oder bauseits vorliegen

Glasart und -gestaltung

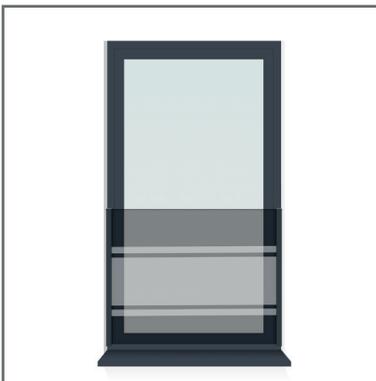

- Verbundsicherheitsglas mit bauaufsichtlicher Zulassung
- Glasstärke: 12,76 mm oder 16,76 mm
- Je nach Glasbreite automatisch mit passender Folie (PVB oder SGP)
- Klarglas, Weißglas oder Farbglass
- Voll- oder teilflächige Satinierungen
- Optional mit Sonnenschutzbeschichtung

Glaskantenabschluss



Bei einem französischen Balkon ist ein Kantenabschluss vorgeschrieben. Für unser System LINEO sind eine dezente Abschlussleiste und ein U-Profil aus Aluminium als Kantenschutz auswählbar. Für ein rundes Gesamtbild werden beide Varianten in Ihrer gewählten Profilverfarbe ausgeführt.

Kantenschutz aus Aluminium



Dezente Abschlussleiste



U-Profil

Farbbeispiele



Weiß (RAL9016)



Anthrazit (RAL7016)

Glasversiegelung



Von Innen und Außen aufgetragen, reduziert eine werkseitige Glasversiegelung den Reinigungsaufwand Ihrer Fensterbrüstung enorm. Insbesondere bei schwer zugänglichen Stellen ist sie eine spürbare Erleichterung.

Unsere Produkte

SIGNAPUR-Versiegelung

Glasprofi24-Pearl

Sprühversiegelung

Haltbarkeit


5 Jahre +

2 Jahre +

Zusätzlicher Schutz zum Selberauftragen

Weitere technische Informationen

- System für Kunststoff-, Aluminium- und Holzfenster geeignet
- Anbindung vorgesetzt am Fensterrahmen
- Einteiliger Grundkörper
- Montage von innen möglich
- Vorgebohrte Löcher
- Glasstärke je nach Glasbreite: 12,76 mm oder 16,76 mm
- Mögliche Brüstungsbreite: 400 mm bis 3.100 mm
- Mögliche Brüstungshöhe: 750 mm bis 1.400 mm

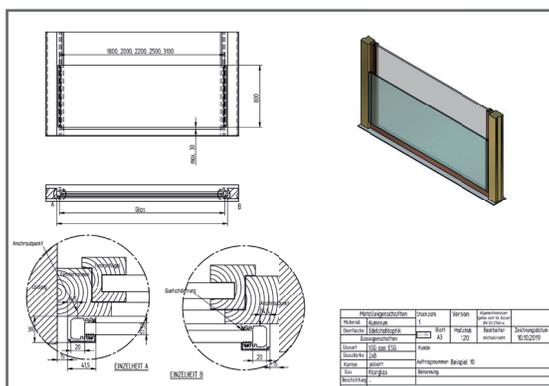

Technische Zeichnung

- Beispielzeichnung auf der [Produkt-Website](#)
- Kundenindividuelle Zeichnung zu jedem Auftrag
- Mit den wichtigsten Informationen und hilfreichen Details für die Montage



Montage

- Durch Sie oder einen unserer Partnerbetriebe
- Minimaler Aufwand dank weniger Komponenten und vorgebohrter Profile
- Anleitung auf der [Produkt-Website](#)