

Schiebetürsystem mit Softclose-Funktion

Die Glastrennwand Piano basiert auf dem gleichnamigen Schiebetürsystem, welches durch die komfortable Softclose-Funktion gekennzeichnet ist. Beim Schließen wird die Schiebetür sanft abgefedert und automatisch in die Endlage geführt. Die Beschlagskomponenten liegen verdeckt in der Laufschiene, wodurch eine klare Optik erzeugt wird.



Bei der Glastrennwand Piano wird die Schiebetür mit fest stehenden Gläsern erweitert. Dadurch können beliebige Kombinationen aus Schiebetür und Festteilen gebildet werden.

Im Standard wird die Führungsschiene deckenseitig befestigt. Je nach Einbausituation eignet sich die Schiene auch für die wandseitige Befestigung.

Die Festteil-Befestigung an den Seiten und dem Fußboden ist individuell und richtet sich nach den bauseits gegebenen Möglichkeiten. Sehr gut geeignet ist beispielsweise ein Edelstahl U-Profil, in das die Festteil-Gläser eingeklebt werden.


Die Verglasung ist aus Sicherheitsglas der Stärke 8 oder 10 mm. Für die Glasgestaltung stehen zahlreiche Möglichkeiten zur Verfügung. Eine optionale Schallschutzfolie im Verbundsicherheitsglas ist ebenfalls möglich.

Für die Schiebetür stehen verschiedene Griffe, Griffstangen und Schließsysteme zur Wahl.

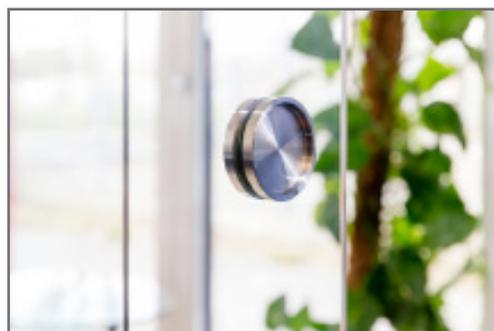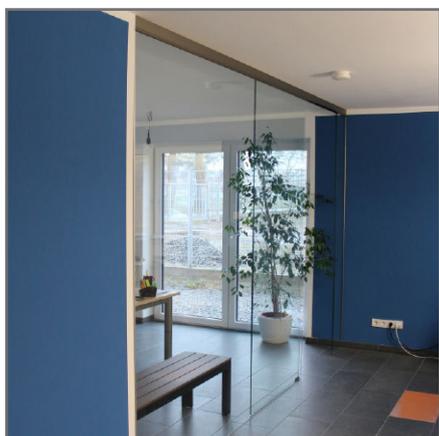

Glastrennwand Piano auf einen Blick

- Führungsleiste aus Aluminium in Edelstahloptik
- Breite: bis 600 cm
- für 8 und 10 mm Glasstärke (ESG oder VSG)
- max. Höhe: 280 cm
- Glasgestaltung frei wählbar
- umfangreiches Zubehör an Griffen und Schließsystemen

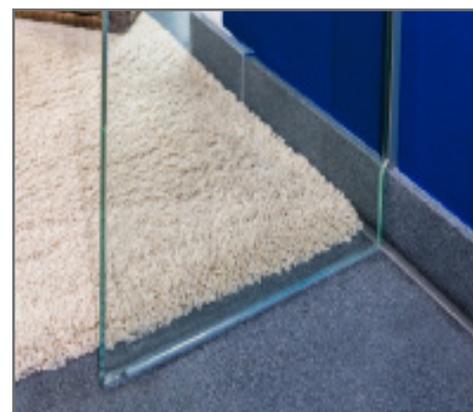

Optionen zur Glastrennwand



Griffstangen

- Design rund oder eckig
- Material: Edelstahl
- Oberfläche matt gebürstet oder hochglänzend
- verschiedene Höhen zur Auswahl
- beidseitig oder einseitig



Griffmulde

- offen oder geschlossen wählbar
- geringe Aufbauhöhe
- Material: Edelstahl
- Oberfläche matt gebürstet oder hochglänzend



Schließsystem


- verschiedene Schließsysteme zur Auswahl
- zur Verschraubung im Glas, an der Wand oder in der Türzarge
- optional: Boden- oder Deckenschließer
- Material: Edelstahl matt gebürstet
- inkl. Profilzylinder und Schlüssel-Set



Verbindungsprofile

- H-Profil aus Aluminium in Edelstahloptik
- zur Verbindung von zwei Glasscheiben über 180°
- stabilisiert die Scheiben

Optionen zur Glastrennwand

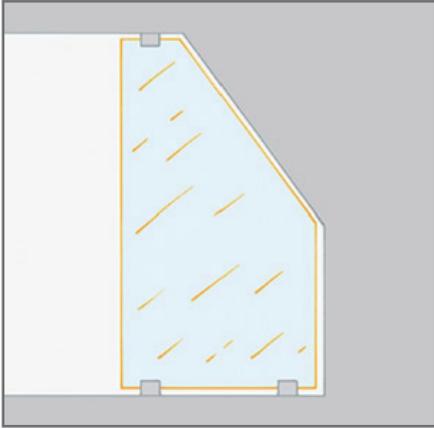

Schrägschnitte / Ausschnitte

- passend zur individuellen Einbausituation
- exakte Maßanfertigung
- Befestigungssystem nach Wahl



Befestigungspunkte Glastrennwand

- passend zur individuellen Einbausituation
- einseitig, zweiseitig oder umlaufende Befestigung für Festteile
- Oberlichter gegebenenfalls mit zusätzlichen Glasverbindern



Verschraubung im Glas

- bei Höhe über 280 cm
- Schiene wird flächenbündig im Glas verschraubt
- Oberlichtbefestigung durch Glasverbinder

Optionen zur Glasgestaltung




Klarglas

- normales Klarglas (mit leichtem Grünstich), links im Bild
- Weißglas (besonders weißes Glas, empfohlen bei teilflächiger Satinierung oder individueller Bedruckung), rechts im Bild



satinierendes Glas

- vollflächige Satinierung
- teilflächige Satinierung mit individuellem Motiv, dadurch partieller Sichtschutz
- ideal für Bürotrennwände

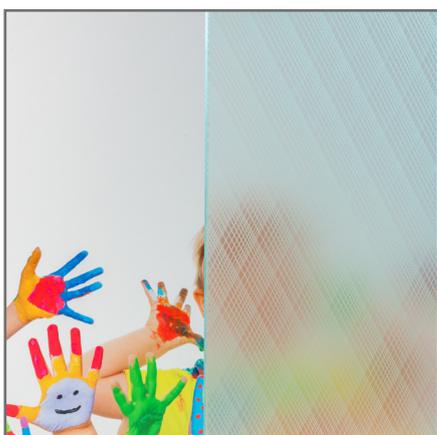

Strukturglas

- Motive: Mastercarrée, Madras Scozzese, Madras Uadi, Chinchilla, Masterlignee, Masterpoint

Optionen zur Glasgestaltung



farbiges Glas

- Farbauswahl: Grau und Parsol Grün
- die Farbigkeit wird mit durchgefärbten Gläsern erzeugt
- Bitte lassen Sie sich vom Verkauf beraten!



Glasversiegelung


- für Glastrennwände im Feuchtraum-Einsatz geeignet
- Glas-Versiegelung mit Signapur Advance (5 Jahre Hersteller-Gewährleistung)
- Wasser und Schmutz fließen einfacher ab, Reinigungsaufwand wird reduziert

Technische Informationen

- max. Höhe: 280 cm
- max. Breite: 6.00 cm
- Glasscheibenbreite Festteil: 120 cm (max. empfohlen)
- Glasart entweder ESG 8 oder 10 mm bzw. VSG 8,76 oder 10,76 mm

Aufteilung Elemente


- individuelle Planung gemäß Ihrer Einbausituation
- mit 1- oder 2-flügeliger Schiebetür

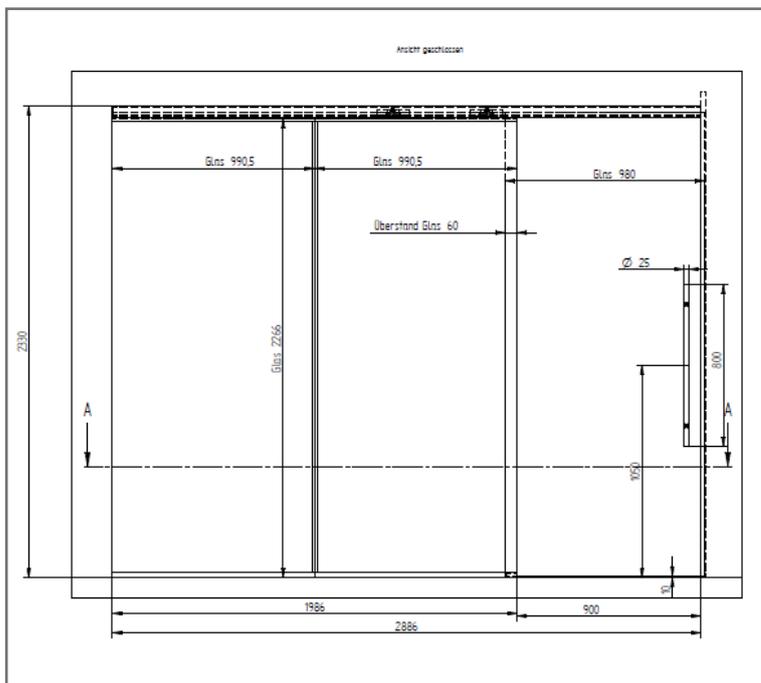

Beispielzeichnung

Technische Zeichnungen

- alle Basiszeichnungen beim Produkt auf der Homepage
- kundenindividuelle Zeichnung zu jedem Auftrag

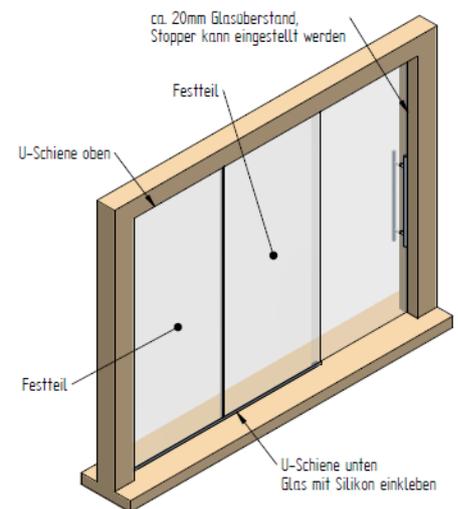

Montage

- bestellen Sie bitte das Befestigungsmaterial passend zu Ihrer Wandbeschaffenheit
- mit Hilfe Ihrer technischen Zeichnung können Sie die Montage vornehmen