

Echtglas-Duschen für jede Einbausituation



Jede Glas-Duschabtrennung wird entsprechend der kundenindividuellen Einbausituation geplant und konstruiert. Unter Einhaltung von bestimmten Mindest- und Maximalbreiten kann die Aufteilung von Türen (bis 110 cm breit) und Festteilen flexibel vorgenommen werden.


Für die Wandbefestigung stehen Winkel, Profilleisten oder Klemmprofile zur Verfügung. Die Beschläge sind in verschiedenen Design-Linien erhältlich. Bei den Scharnieren sind die Varianten „lineare Führung“ oder „Hebe-Senk-Funktion“ wählbar, wobei Letzteres besonders bei einem bodenebenen Einbau der Dusche empfehlenswert ist.

Die Beschläge sind aus hochwertigem Edelstahl in den Oberflächen Ausführungen „matt gebürstet“ oder „Hochglanz“.

Die Glasscheiben werden aus Einscheibensicherheitsglas in der Stärke 8 mm gefertigt und bereits im Werk einer umfangreichen Qualitätsprüfung unterzogen. Für die Glasgestaltung stehen zahlreiche Farben und Glasausführungen zur Verfügung.

Neben Klarglas sind Milchglas, satinierte Muster und Streifen, Spiegelglas, Farbglas, Strukturglas oder auch individuelle Bedruckungen wählbar. Eine Glasversiegelung bietet sich bei den Duschen an, um den Reinigungsaufwand zu minimieren.

Zum Lieferumfang gehören Dichtungen zur Wand- oder Bodenabdichtung bzw. eine Magnetdichtung für die Tür. Außerdem ist das Stabilisierungsset aus Edelstahl und ein Griffknopf für die Tür im Komplettsset enthalten.



Vorteile im Überblick

- Einscheiben-Sicherheitsglas der Stärke 8 mm
- Glasgestaltung frei wählbar
- individuell auf millimetergenaues Maß gefertigt
- Edelstahl-Beschläge in matt gebürstet oder hochglänzend
- Komplett-Lieferung inkl. Glas, Beschläge, Stabilisierungskomponenten, Dichtungsmaterial und Griff



Optionen zur Glas-Duschabtrennung

**Glasgestaltung**

- satiniert, farbig, bedruckt, mit Struktur oder als Spiegelglas

**Glasform**

- Sonderformen und Ausschnitte nach Wunsch
- Schrägschnitt für Dachschräge o.ä.

**Weißglas**


- besonders weißes Glas ohne „Grünstich“

**Glasversiegelung**

- Glas-Versiegelung mit Signapur Advanced (5 Jahre Hersteller-Garantie)
- Wasser und Schmutz fließen einfacher ab; Reinigungsaufwand wird reduziert

**Heatsoak-Test**

- Testverfahren, um „Spontanbruch“ zu vermeiden

**Handtuchhalter**

- Edelstahl-Halter in eckigem Design

Beschlagserien aus Edelstahl

**Fermata**

- hochwertiger Edelstahl in matt gebürstet oder Hochglanz
- Magnetdeckel verdecken die Verschraubung
- abgedichtet gegen Wassereintritt

**Classic**

- hochwertiger Edelstahl in matt gebürstet oder Hochglanz
- lineare Führung

**Angular**

- hochwertiger Edelstahl in matt gebürstet oder Hochglanz
- modernes Design, verdeckte Verschraubung mit magnetischer Abdeckung
- flächenbündige Verschraubung oder Konterplatte
- Hebe-Senk-Funktion oder lineare Führung

**Netto**

- hochwertiger Edelstahl in matt gebürstet oder Hochglanz
- eckiges Design
- Hebe-Senk-Funktion



Wandbefestigung

**GTW-Klemmleiste**

- durchgehendes Klemmprofil
- innen liegende, beidseitige Gummieinleger für Glasschutz
- Aluminium in Edelstahl-Optik

**U-Profil**

- Edelstahl-U-Profil
- Oberfläche matt gebürstet oder hochglänzend
- ideal zur Überbrückung von Fugen
- Glas wird mit Silikon fixiert

**Winkel**

- Edelstahl-U-Profil
- Oberfläche matt gebürstet oder hochglänzend
- 90° oder 180° Befestigung
- Befestigungsmaterial bauseits

**Winkel Fermata**

- Edelstahl-Winkel passend zur Serie Fermata
- Oberfläche matt gebürstet oder hochglänzend
- verdeckt liegende Verschraubung



Stabilisierung



eckiges Design

- ansichtsgleich zur Serie Angular
- umfangreiches Programm an Glasklemmen, Rohrhaltern und Wandmuffen
- Edelstahl matt gebürstet oder hochglänzend



rundes Design

- passend zur Serie Classic
- Oberfläche matt gebürstet oder hochglänzend
- abgestimmt auf Rundrohr 25 mm
- zahlreiche Komponenten zur Wand- und Rohrbefestigung



Stabilisierungswinkel links oder rechts

- Winkelschiene zur Wandbefestigung
- Oberfläche matt gebürstet oder hochglänzend
- Breite Wand: 120 mm, Breite Glas: 200 mm
- Verschraubung mit Abdeckplatten kaschiert



Stabilisierungskomponenten für die Glasdusche

- Glasprofi24 liefert zu jeder Dusche das entsprechende Stabilisierungsset dazu
- passend zur jeweils gewählten Beschlagserie
- Edelstahloberfläche abgestimmt auf den Beschlag: entweder matt gebürstet oder hochglänzend
- Stabilisierungskomponenten sind im Lieferumfang enthalten (Winkel gegen Aufpreis)

Griffe & Griffstangen



T 01

- beidseitiger Griff
- Länge pro Seite 38 mm
- D=38 mm
- matt geb. oder HG



T 09

- beidseitiger Griff
- Länge pro Seite 35 mm
- D=28 mm
- matt geb. oder HG



T A1

- einseitiger Griff
- 38 x 38 x 29 mm
- matt geb. oder HG



T A1-2

- beidseitiger Griff
- Länge pro Seite 36 mm
- 32 x 32 mm
- matt geb. oder HG



T 104

- beidseitige Griffstange
- Länge: 400 mm
- matt geb. oder HG
- runde Form
- D=25 mm



T HD15/15

- beidseitige Griffstange
- Länge: 400 mm
- matt geb.
- eckige Form 15 x 15 mm

Handtuchhalter




Handtuchhalter H66

- Eckiges Rohr 16 x 16 mm
- Länge: 516 oder 716 mm
- matt gebürstet oder Hochglanz


Dichtungen

**Lippendichtung**

- ideal zur Türabdichtung an der Scharnierseite
- Länge 2.200 mm, individuell bauseits zu kürzen
- zwei Varianten: einfaches Aufschieben oder mit Selbstklebestreifen

**Bodendichtung**

- zum Bodenabschluss der Duschtür
- Länge 2.200 mm, individuell bauseits zu kürzen
- zwei Varianten: einfaches Aufschieben oder mit Selbstklebestreifen

**Schlauchdichtung**




- ideal zur Türabdichtung an der Scharnierseite
- Länge 2.200 mm, individuell bauseits zu kürzen
- zwei Varianten: einfaches Aufschieben oder mit Selbstklebestreifen

**Magnetdichtung**

- für die Abdichtung von Türen
- verschiedene Winkel erhältlich
- Länge 2.200 mm, individuell bauseits zu kürzen
- zwei Varianten: einfaches Aufschieben oder mit Selbstklebestreifen

Technische Informationen

- Glas aus teilvorgespanntem Einscheiben-Sicherheitsglas der Stärke 8 mm
- maximale Türbreite bis 1.100 mm
- Sondermaße und Sonderformen auf Anfrage

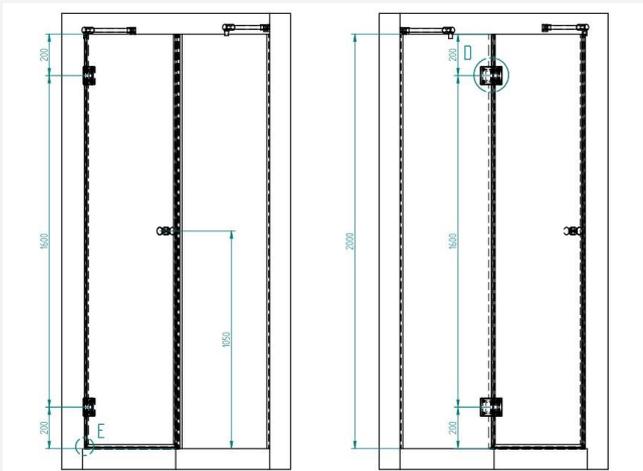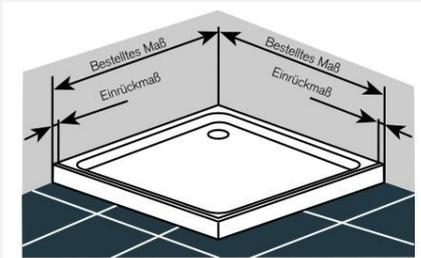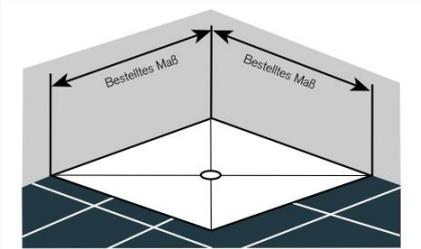

Einbausituation

- bitte bei Bestellung angeben, ob die Duschattrennung bodengleich oder auf einer Duschtasse montiert wird
- alle Informationen finden Sie bei der jeweiligen Dusche im Netz

